


วิธีส่งรายการ Talkgroups Reflector

เข้าเมนู 02 Advanced Configuration -> 22 Configure Favorite TG/Ref


1 Edit DMR

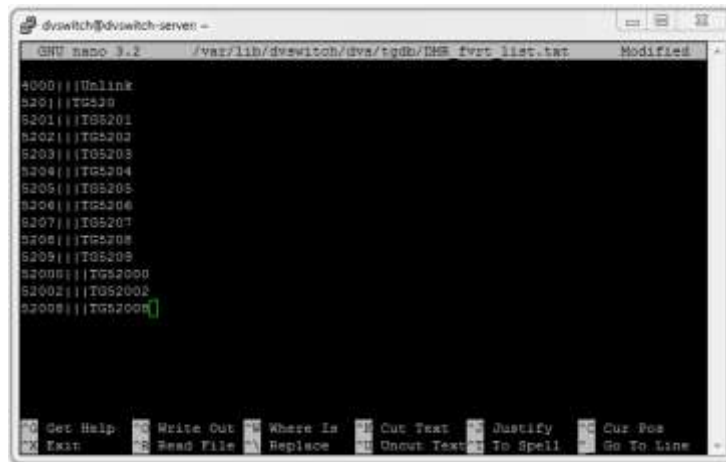

```
dvswitch@dswitch-server:~$ nano /var/lib/dvswitch/dva/tgdb/DNR fvrt list.txt
GNU nano 3.2 /var/lib/dvswitch/dva/tgdb/DNR fvrt list.txt Modified
8000|||Unlink
8201|||TG230
8201|||TG5201
8202|||TG5202
8203|||TG5203
8204|||TG5204
8205|||TG5205
8206|||TG5206
8207|||TG5207
8208|||TG5208
8209|||TG5209
82000|||TG52000
82002|||TG52002
82008|||TG52008
```


บันทึก กดปุ่ม Ctrl + X ตาม Y แล้ว Enter

2 Edit DSTAR

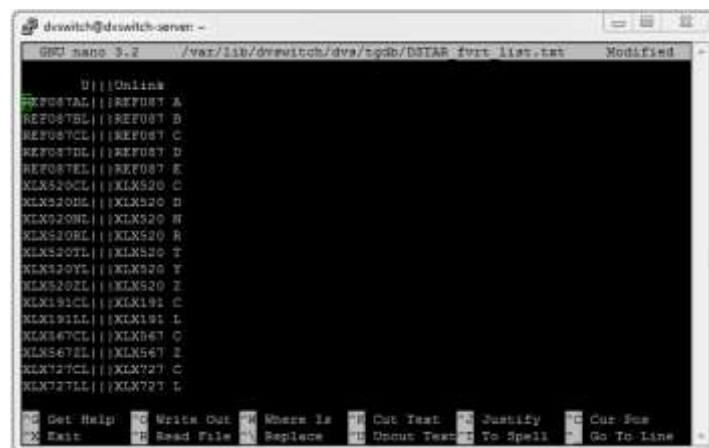

```
dvswitch@dswitch-server:~$ nano /var/lib/dvswitch/dva/tgdb/DSTAR fvrt list.txt
GNU nano 3.2 /var/lib/dvswitch/dva/tgdb/DSTAR fvrt list.txt Modified
D|||Online
REF087AL|||REF087 A
REF087BL|||REF087 B
REF087CL|||REF087 C
REF087DL|||REF087 D
REF087EL|||REF087 E
XLX520CL|||XLX520 C
XLX520DL|||XLX520 D
XLX520HL|||XLX520 H
XLX520L|||XLX520 L
XLX520TL|||XLX520 T
XLX520YL|||XLX520 Y
XLX520ZL|||XLX520 Z
XLX191CL|||XLX191 C
XLX191LL|||XLX191 L
XLX467CL|||XLX467 C
XLX567CL|||XLX567 Z
XLX727CL|||XLX727 C
XLX727LL|||XLX727 L
```

บันทึก กดปุ่ม Ctrl + X ตาม Y แล้ว Enter

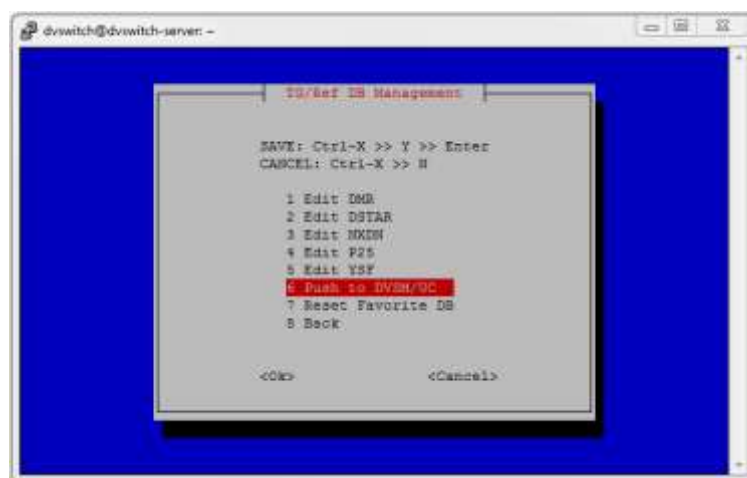

เชื่อมระบบ server กับ mobile แล้วกดส่งข้อมูล 6 Push to DVSM/UC

อย่าลืมต้องเป็น dvswitch mobile full นะครับ